



Adaptor 2P+E triplu cu acces lateral

Cat. Nr(e): 0 494 35/38 - 6 945 20/23



0 494 35



6 945 20


1. UTILIZARE:

Pentru conectare la prizele de perete 2P + E. cu 3 iesiri laterale.

2. GAMĂ

Descriere	Alb Gri închis	Aluminiu Gri închis
Adaptor compact 2P+E multi-acces cu protecție pentru copii - 3 prize laterale standard francez/belgian	0 494 35	0 494 38
Adaptor compact 2P+E multi-acces cu protecție pentru copii - 3 iesiri laterale standard german	6 945 20	6 945 23

3. DIMENSIUNI (mm)

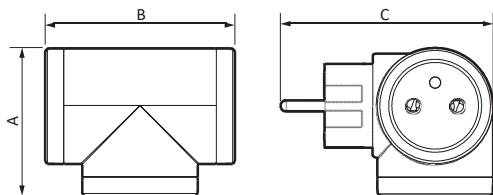

4. CARACTERISTICI TEHNICE

4.1 Caracteristici mecanice

Teste de impact: IK 04
 Protecția împotriva corpurilor solide și a lichidelor: IP 20

4.2 Caracteristici materiale

Plastic mat + termoplastic:
 Alb RAL 9003/Gri închis RAL 7024
 vopsit aluminiu

Fără halogeni
 Rezistent la UV

Auto-stingere:

750°C/30 s pentru componentele izolante care mențin în poziție părți sub tensiune.
 650°C/30 s pentru alte componente izolante.

4.3 Caracteristici electrice

Tensiune: 230 V~
 Frecvență: 50 Hz
 Intensitate: 16 A
 Putere: max. 3680 W

4.4 Caracteristici climatice

Temperatura de utilizare: -5°C la +35°C
 Temperatura de depozitare: de la -20°C până la +70°C

5. ÎNGRIJIRE

Curățarea suprafeței cu o cârpă.
 Nu utilizați: acetonă, soluție de îndepărtare a gudronului, tricloretilenă.

Atenție: Testați întotdeauna înainte de a utiliza alte produse de curățare speciale.

6. STANDARDE ȘI OMOLOGĂRI

Conform cu standardele de instalare și de fabricație, vezi e.catalog.